



Ansluts mot
fiberuttag

Ansluts mot
eluttag

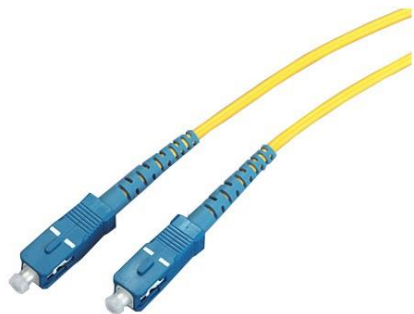

Fiberkabelns genomskinliga plasthölje
avlägsnas och ansluts mot WAN. Anslutning
sker mot fiberuttagets vänstra uttag.

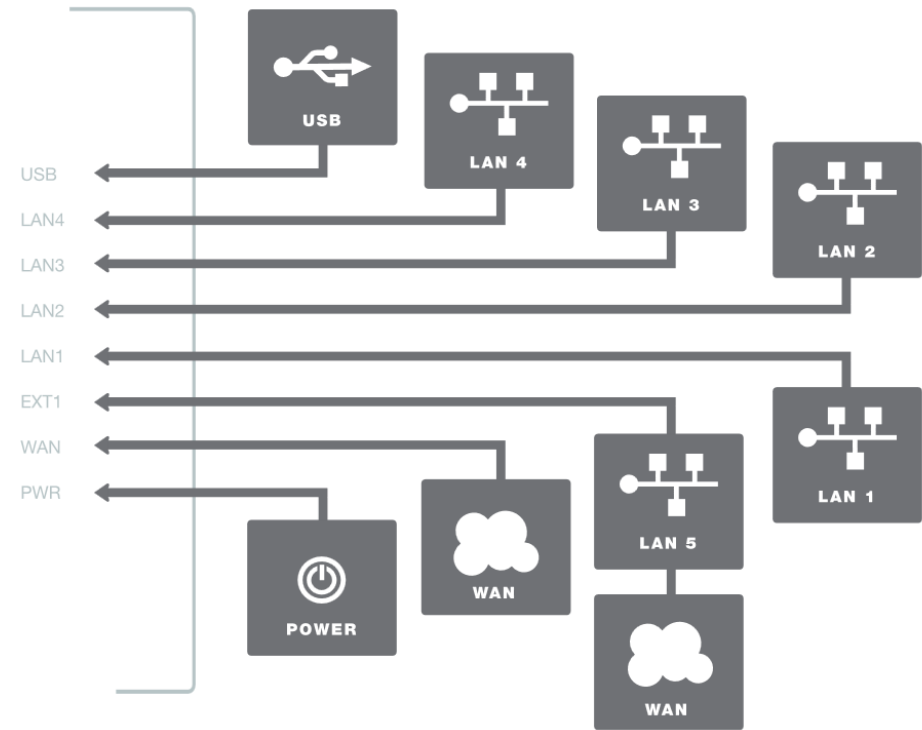

För att verifiera funktion se utrustningens ovasida.
PWR = Skall lysa och indikerar strömanslutning
WAN = Skall lysa eller blinka och indikerar kontakt mot nätet
LAN1-4 = Skall lysa eller blinka med grönt eller gult sken om
utrustning är ansluten